




2メガピクセル 1/2.8"プログレッシブスキャン CMOS センサ  
 優れた画質 2メガピクセルの 1/2.8"プログレッシブスキャン CMOS  
 10倍オートフォーカス光学ズーム。  
 32倍デジタルズーム。  
 WDR、霧除去、2D /3DNR(デジタルノイズリダクション)をサポート。  
 360度の無限旋回。  
 h.264: 1080p:30fps/M.JPEG:30fps VGA  
 (WDR ON: 1080:15fps/ VGA :15fps)  
 12VDC/ PoE 対応(IEEE802.3af 準拠)  
 ONVIF プロファイル-S に準拠  
 Windows ベース 16チャンネル NVR ソフトウェア付属。  
 10倍オートフォーカス光学ズーム。  
 32倍デジタルズーム。  
 WDR、フォグ除去、2D /3DNR(デジタルノイズリダクション)がサポートします。  
 360度の無限のパン。

### 主な特徴

- H.264. MotionJPEG ディアル圧縮 30fps ネットワークカメラ
- 1/2.8 インチダブルスキャン CMOS センサ採用
- True Day/Night (ICR)
- カラーモードで 0.5Lux の高感度(感度 UP OFF 時)
- 光学 10倍 ズーム (5.1mm~51mm)/デジタルズーム 30倍
- 水平方向 360° 連続回転 (最大 300° /秒)
- 128 箇所のプリセットと多くの機能
- 128倍 WDR ・デジタルフリップ機能搭載
- 8 個のプライバシーゾーン
- センサ入力 2 /出力 1 ・RS-485 インターフェイス (PELCO-D/P)
- デジタル 3D ノイズリダクション
- ONVIF 対応
- 音声双方向通信
- イベント時 E-mail 送信機能

高度な逆光補正機能




Day&Night 機能





夜間はモノクロで明るく表示

### 正確な AF 動的制御

素早く動く対象物を、強力ズームと大いに改善されたオートフォーカス制御でトレースできます。

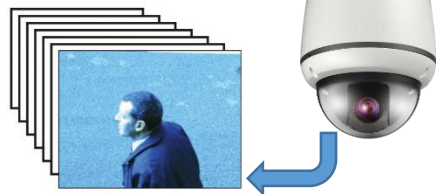

10倍光学 32倍デジタルズーム機能



### メカニカル IR フィルター制御(ICR)

日中は IR カットフィルターを使用して鮮明なカラー画像を撮影。  
 夜間は IR カットフィルターを取り外してモノクロ撮影  
 (別途赤外線投光機等が必要です)



一般のカメラ




IPTZ-120M

ノイズリダクション機能



## Web による画像監視画面

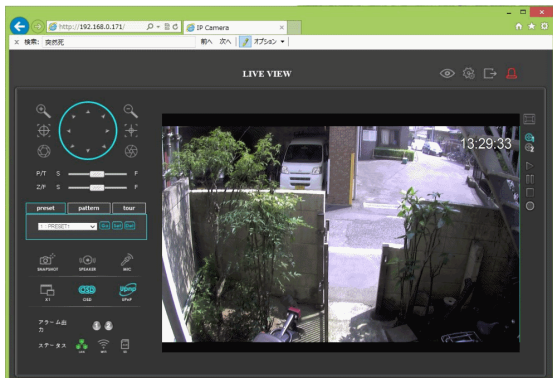

## PTZ 操作ボタン



## デジタルズーム画面



## 付属 CMS ソフトウェア



- 複数のカメラを分割表示 (16 分割)
- PC のハードディスクへの録画機能
- 簡単な画像検索と再生機能
- カメラの設定機能

## OSD メニューによる簡単設定

画面に表示されるメニューで各種設定が簡単に行えます。

### 1、システムインフォメーション



### 2、カメラ設定



### 3、SD カード録画スケジュール



### 4、ダイナミック DNS 設定




### 5、画像変化検出機能設定




## 簡単な取り付け方法(天井)

ドームの取り付けベースが簡単に取り外せます。

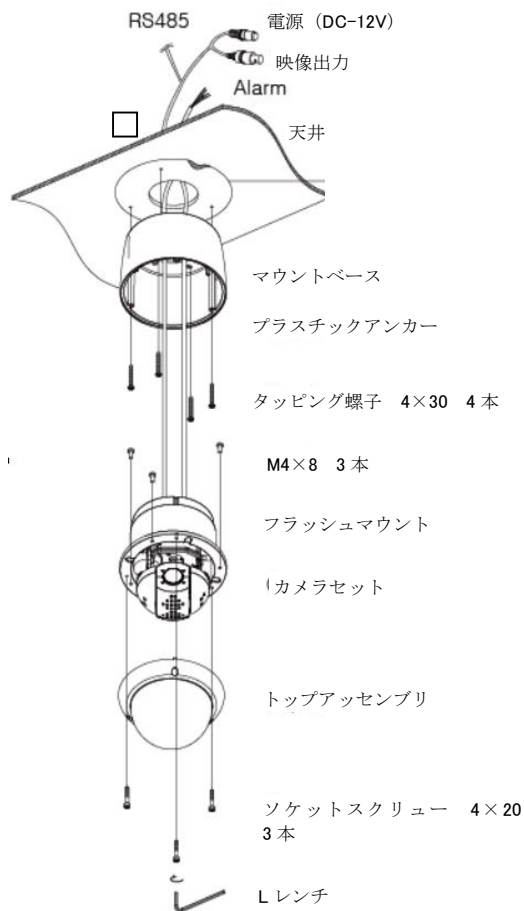


Machine Screw M4x12L (4EA)






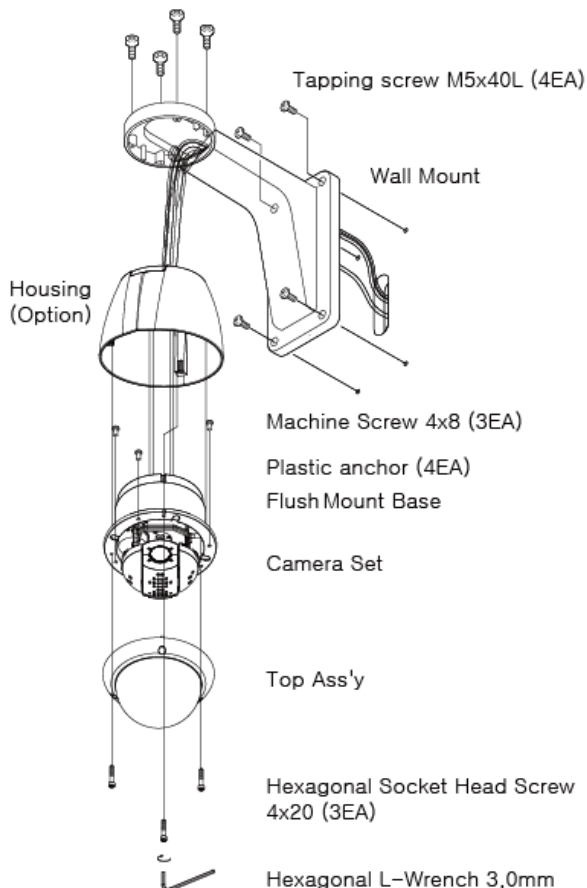


MODEL	IPTZ-120M
撮像素子	1/2.8", 高解像度 ダブルスキャン CMOS
総画素数	1956(H) X1266 (V).
有効画素数	1944(H) X1212 (V).
レンズ	10 倍ズーム F= 5.1mm~ 51mm
テスト信号出力	1.0Vp-p コンポジット 75 Ω
S/N 比	50 dB (AGC Off)
最低被写体照度	0.5Lux(カラー)/0.1Lux(モノクロ)DSS OFF
感度アップ	0.002Lux(Color カラー)DSS ON 256 倍
OSD	ON/OFF
デジタルズーム	On / OFF (最大 32 倍)
Day/Night	Color / B/W / Auto (ICR)
シャッタースピード	NTSC : 1/30~1/60,000 sec (R)
ホワイトバランス	Auto/Open Push/Manual/Indoor/Outdoor
BLC	HLC/BLC/WDR/OFF
AGC	Low/Middle/High/Off
感度アップ	ON/OFF 2X~256X
プライバシー	ON/OFF 8 ゾーンプログラマブル
ノイズリダクション	Low/Middle/High/Off
プリセット	256 箇所
デジタルフリップ	ON/OFF
フォーカス	Auto / Manual / One push
モーションディテクト	ON/OFF アラーム機能内蔵
録画	マイクロ SD AVI フォーマット
パン・チルト	Pan: 360° (300° /sec) Tilt: -4° ~184° (300° /sec)
アイリスコントロール	オート/マニュアル
プロトコル	RS-485 Pelco-P/D
ネットワーク	
Web 表示機能	全画面
付属ソフトウェア	16 分割(最大 16 台録画可能)
ダイナミック DNS	DynDNS 等に対応
接続	RJ-45 各種プロトコル対応
電源	DC12V 及び PoE 給電対応
その他	
消費電流	20 W / 最大
動作温度	-10° C ~ +50° C 屋外ハウジング使用時 -10~+50°C
湿度	90% RH 以内 (結露なき事)
外形寸法 (mm)	140(Ø) x 160.3(H)
重量	約 1,700g 屋内 2,160g 屋外

## フラッシュウント

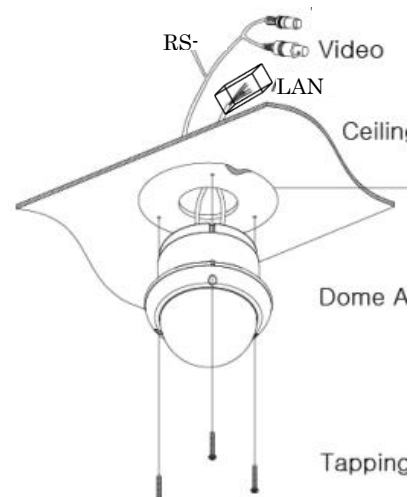

# 寸法図

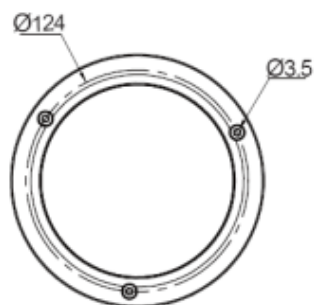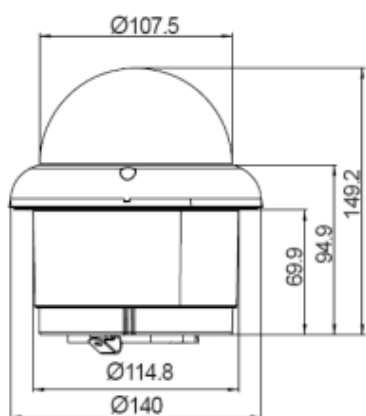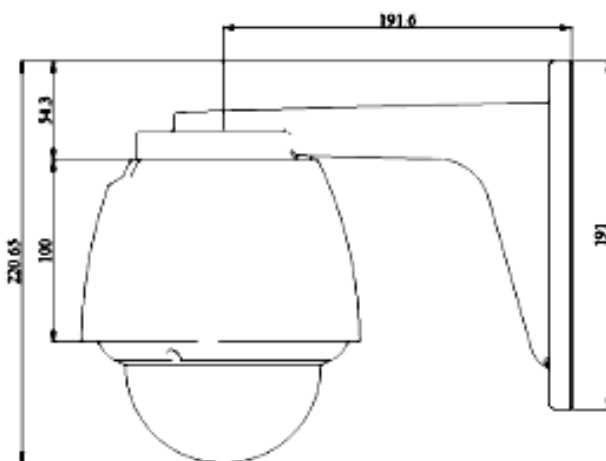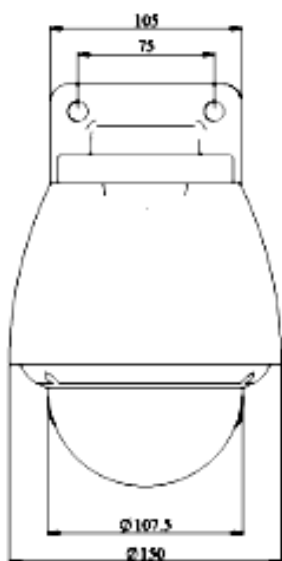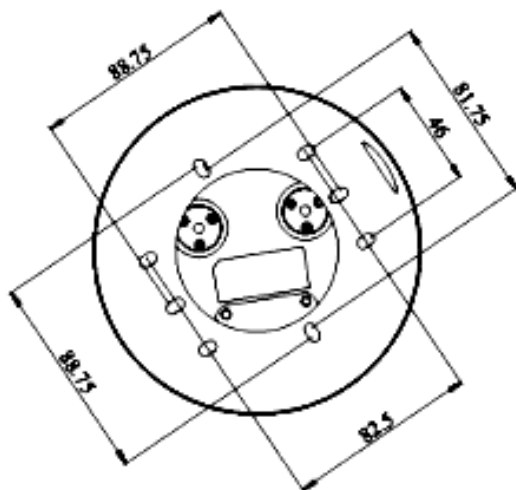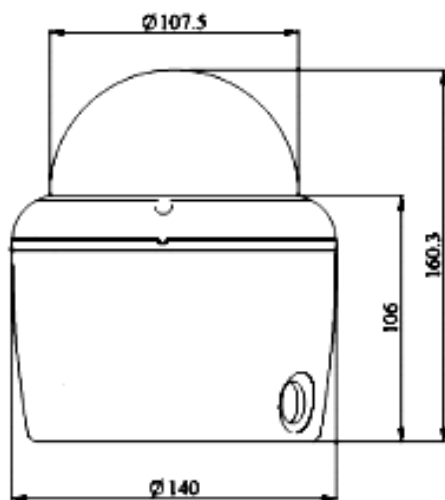

**isec アイゼック株式会社**

〒183-0045 東京都府中市美好町 2-9-2

TEL042-369-2041/FAX042-369-2042 URL <http://www.iseccorp.jp>

●製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

©Copyright (2014-2015) isec Corporation