

Full-HD BoxType IP camera

ICC-59M2



CC-59Mは2メガピクセルの高解像度1/2.8インチCMOSを搭載したフルハイビジョンカメラです。

フルフレームの高解像度画像が得られます

3Dノイズフィルター処理により、低照度下でのノイズを大幅に削減。この技術はデジタルレコーダーの録画期間延長に大きく貢献します。


組み込まれた HSBLC(高輝度抑止)技術により車のヘッドライトのような極端に明るい部分を隠し、ナンバープレートが見えるようにします。

多言語の OSD メニューと RS-485 による通信機能で設定が簡単です。


特徴

- 2メガピクセルの1/2.8"の優れた画像品質プログレッシブスキャン CMOS イメージセンサー(Exmor)
- H.264 と MJPEG のマルチストリーミング
- (FHD)1920×1080 までの画像解像度をサポート
- Full HD(1920x1080:1080)30fps
- CBR と CVBR モードをサポート
- フレームレートの制御が可能
- プライバシーマスキング 8 エリア
- WDR、霧除去、2D+3DNR、スマート IR をサポート
- デジタル PTZ
- 12VDC/IEEE802.3af POE
- ONVIF に準拠
- Windows の IP インストーラとライセンスフリー16チャンネル NVR(ネットワークビデオレコーダー)ソフトウェアを含みます

外観図

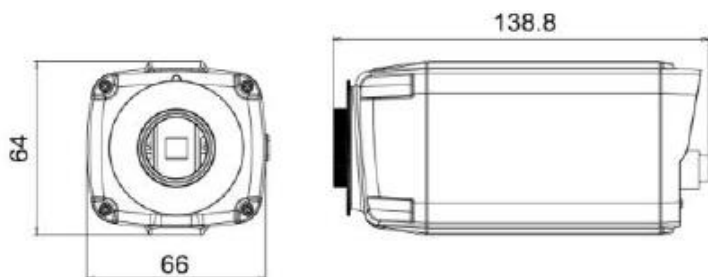

背面図

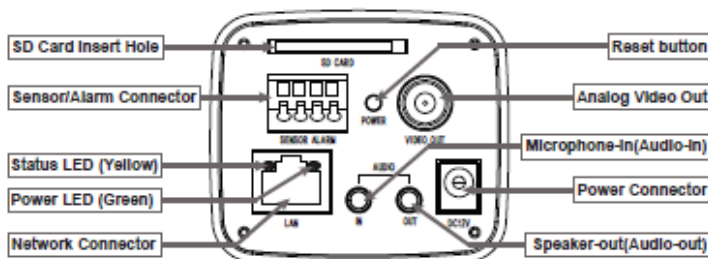

システム	
CPU	32-bit ARM9 RISC CPU up to 432MHz
メモリー	Flash:128 Mbyte/SDRAM:128 Mbyte
カメラ	
撮像素子	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS イメージセンサー
総画素数	1952(H) x 1116(V)
有効化素数	1944(H) x 1104(V)
S/N 比	50 dB (AGC Off)
レンズ	C/CS マウント,DC アイリス
映像	
圧縮方式	Progressive Scan
アナログ出力	1.0Vp-p コンポジット 75 Ω
解像度	H.264/MJPEG フレームレート可変 H.264 は CVBR/CBR
画像設定	デイ&ナイト/オートホワイトバランス/自動露出/プライバシーマスク/WDR/霧除去/IR 補正/3DNR 画像-カラー,シャープネス,上下左右反転
映像フォーマット	1.485G/s, 2.97G/s HD-SDI Output(SMPTE 292M/424M)
アラーム入出力	入力1,出力1
オーディオ	
オーディオ	双方向
オーディオ圧縮	G.711
オーディオサンプリング	8KHz
ネットワークシステム	
ネットワーク	10Base-T Ethernet or 100Base-TX Fast Ethernet
セキュリティ	パスワード、ユーザー管理、HTTPS
プロトコル	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP
アラームイベント	E-mail, FTP
一般	
電源	12V 5A /PoE(Power over Ethernet): 802.3af-Optional
録画	マイクロ SD
付属ソフトウェア	NVR C/S (16 Channel), IP Installer (Windows only)
重量	600g
寸法	66mm(W) x 64mm(H) x 136.8mm(D)
動作温度	-10 度~50 度
フリッカーレス	AUTO / ON / OFF
レンズアイリス	DC / Manual
マウント	C/CS マウント
ANTI CR	AUTO / ON / OFF
入出力	映像出力(BNC)電源コネクタ付、RS-485
動作温度、湿度	-10° C ~ +50° C /90% RH 以下

●製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください

〒 183-0045 東京都府中市美好町 2-9-2

isec アイゼック株式会社

TEL 042-369-2041 FAX 042-369-2042

<http://www.isecj.jp>

©Copyright (2014) isec Corporation

●お問い合わせ・ご用命は